

# ערכנת קפה

## כירת גז דגם AP3568

הוראות שימוש והפעלה לכירת גז

עם מיכל גז ח"פ מסוג בוטאן שסתום הבורגה בתוכולה של 230 גרם



**dagshim כללים:**

- יש לקרוא וعيין את הוראות הפעלה לפני השימוש
- יש לשמור הנחיות אלו להפעלה עתידית של כירת הגז
- כירת הגז מיועדת לשימוש עם מיכל גז ח"פ מסוג בוטאן שסתום הבורגה בתוכולה של 230 גרם
- כירת הגז מוצעת הינה 100 גרם לשעת עבודה - הספק W.A. 1.4K
- יש להרחק את כירת הגז ממקור חום ולהפעלה בשטחים פתוחים בלבד
- כירת הגז נועדה לשימוש מחוץ למקומות סגורים באזורי מאווררים
- הפעלת כירת הגז תבוצע בmphrk של לפחות 1.5 מטר (מכל צד) משטחים/קירות/תקורה
- לפני הכנסה של מיכל חדש, יש לוודא כי הברגס סגור היטב
- יש להיזהר מגע במשטחים חמימים העולים לגרום לכויה
- אם קיים חשד לדליפה מהמכשיר (ריח גז) יש להוציא את כירת הגז למקום מאוורר היטב, הרחק מחום ואש וرك שם לטפל בדליפה
- אין לאתר דליפה על ידי אש, אלא רק באמצעות מים וסבון
- אין לבצע כל שינוי בכירת הגז, כל טיפול בכירת הגז יעשה על ידי טכני מוסמך בלבד
- החלפת מיכל גז תתבצע במקום מאוורר בלבד והרחק משם דולקת
- אין להשתמש בכירת הגז במידה והאטם לא נמצא או לא תקין!
- קוור נחר 25 מ"מ
- אין להזיז את המכשיר כאשר מופעל
- יש לאחסן את הכירה במקום נקי ויבש



זהירות!

יש להרחק מתחומים דלקים בעת השימוש

אין לבצע החלפת מיכל בקרבת אש

אין להניח כלי הרוחב מוקטן בסיס הרכבה


## חלקיו המוצר:



סתם לקיינט טעמת האש פתחן יציאת האש עיצוב מונע הדלקה

## הוראות שימוש:

- יש להשתמש במיכל גז 230 גרם מסוג בוטאן לחץ ישיר
- לפני השימוש יש לוודא שהברז סגור היבט
- התקינו את מיכל הגז על כירת הגז וסובבו עד להברנה מלאה
- הacen אמצעי הדלקה, פתח את הברז על ידי סיבוב כנגד כיוון השעון ובו זמנייה קרב את אמצעי הדלקה אל חורי המבער עד למגע עם הגז - להבנה חולה ואחדיה צריכה לבוער
- בגמר השימוש יש לסגור את הברז היבט
- החלפת מיכל תתקיים לאחר שהמיכל הקיים התרוקן לחלוין, ותבוצע לפי ההוראות בסעיפים 3-5
- אין להניח כליר הרוחב מקוער הבסיס!

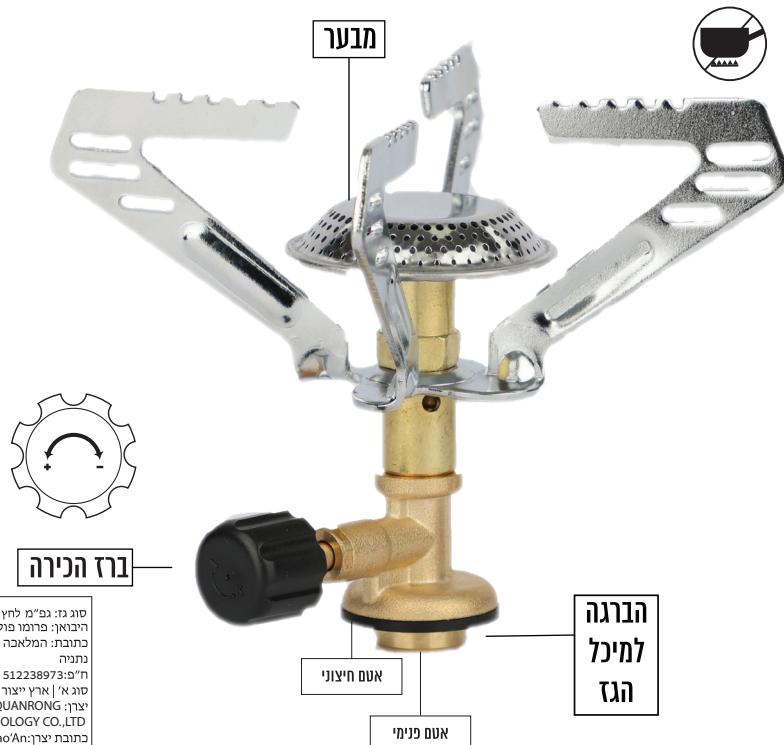

סוג: ג'פ'ם לחץ ישיר  
הביבון: פורמו פוליביג'ן  
כתובת: מילאלה 29, א.ת. פול  
נתניה  
טלפון: 0512238973:5  
ס.ג.ו. 'א.ת. י.ר. ס.ן  
SHENZHEN QUANRONG TECHNOLOGY CO.,LTD  
Fuyong street, Bao'An District, Shenzhen  
כתובת: צ'אן-לונג-צ'ין



דגם AP3568

סוג גז: גפ"ם לחץ ישיר  
היבואן: פרומו פולו בע"מ  
כתובת: המלאכה 29, א.ת פולג  
נתניה

ח"פ: 512238973

סוג א' | ארץ יוצר: סין

יצרן: SHENZHEN QUANRONG  
TECHNOLOGY CO.,LTD

כתובת יצרן: Fuyong street, Bao'An:  
District, Shenzhen



אין להניח כלי הרוחב מקרוטר הבסיס!  
אין להזיז את המכשיר נאشر מופעל  
יש לאחסן את הכירה במקום נקי ויבש

- שימוש בכירית גז זו יתבצע עם מיכל גז ח"פ שסתום הברגה 230 גרם מסוג בוטאן
  - השימוש במקום מאורדר בלבד מחוץ לבניינים
  - יש לקרוא את הוראות השימוש לפני הפעלה
  - אין לבצע כל שינוי בכירית גז טיפול בכירה יעשה על ידי טכנאי מוסמך בלבד
  - זהירות: חלקים נגשים עשויים להיות חמים מאד, יש להרחיק ילדים מהמכשיר ויש להימנע מגע במשטחים חמים העולים לגורם לבוכיות
  - החלפת מיכל גז תבוצע במקום מאורדר בלבד והרחק משאש דולקט
  - אין להחליף מיכל גז לפני שהתרוקן לממרי
  - לפניו הכנסת מיכל חדש  
ודא כי הברז סגור היטב
  - גודל נחיר 25 מ"מ
- צריכת גז ממוצעת הינה 100 גרם לשעת עבודה  
הספק 1.4KW